

# RAHMEN UND STOSSFÄNGER

## INHALTSVERZEICHNIS

Seite

RAHMEN ..... 1

## RAHMEN

## STICHWORTVERZEICHNIS

Seite

Seite

### AUS- UND EINBAU

HALTERUNG DES HINTEREN  
ABSCHLEPPHAKENS ..... 3  
HALTERUNG DES VORDEREN  
ABSCHLEPPHAKENS ..... 2

HINTERE KENNZEICHENHALTERUNG ..... 2  
VORDERE KENNZEICHENHALTERUNG ..... 1

### AUS- UND EINBAU


#### VORDERE KENNZEICHENHALTERUNG

##### Ausbau

- (1) Das Kennzeichen von der Kennzeichenhalterung abbauen.
- (2) Die Befestigungsschrauben der Kennzeichenhalterung lösen (Abb. 1).
- (3) Die Kennzeichenhalterung von der vorderen Stoßfängerverkleidung abbauen.

##### Einbau

- (1) Die Kennzeichenhalterung an der vorderen Stoßfängerverkleidung ansetzen.
- (2) Die Befestigungsschrauben der Kennzeichenhalterung ansetzen und festziehen.
- (3) Das Kennzeichen an der Kennzeichenhalterung befestigen.

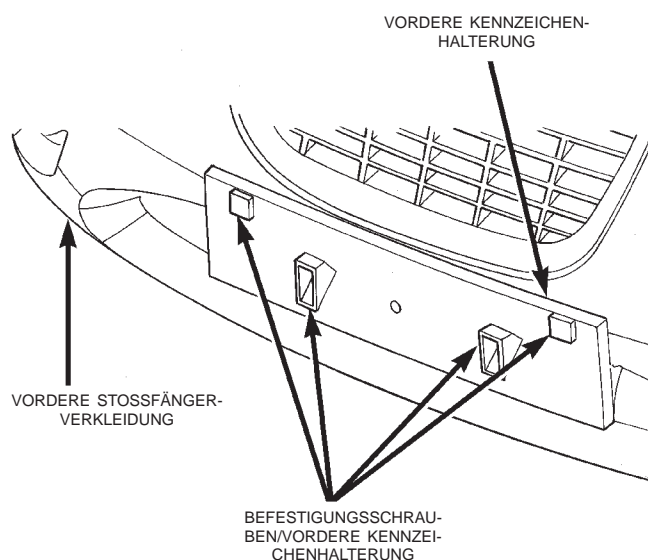

80b5749b


**Abb. 1 Vordere Kennzeichenhalterung**

## AUS- UND EINBAU (Fortsetzung)

## HALTERUNG DES VORDEREN ABSCHLEPPHAKENS

## AUSBAU

- (1) Den vorderen Abschlepphaken von seiner Halterung abbauen.
- (2) Die Motorhaube öffnen und das Batterie-Minuskabel (-) vom externen Batterieanschluß abklemmen.
- (3) Das Fahrzeug anheben.
- (4) Die vordere Stoßfängerverkleidung teilweise abbauen, um Zugang zum Vorratsbehälter der Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage zu erhalten. Näheres hierzu siehe Kapitel 23, "Karosserie".
- (5) Die Befestigungselemente der Halterung des Abschlepphakens ausbauen.
- (6) Die Halterung des Abschlepphakens ausbauen (Abb. 2).

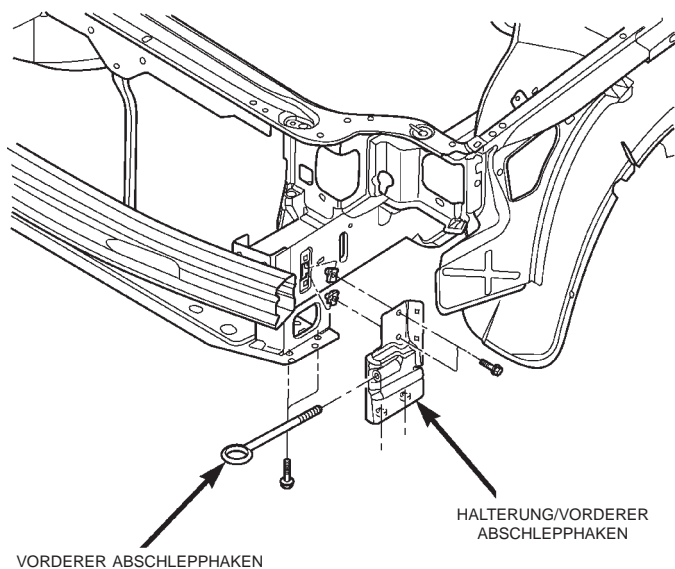

80b5cbcb

**Abb. 2 Halterung des vorderen Abschlepphakens**


## Einbau

- (1) Die Halterung des vorderen Abschlepphakens einbauen und die Befestigungsschrauben ansetzen und mit einem Anzugsmoment von 23 bis 34 N·m (31–46 ft. lbs.) festziehen.
- (2) Die vordere Stoßfängerverkleidung wieder vollständig am Fahrzeug befestigen. Näheres hierzu siehe Kapitel 23, "Karosserie".
- (3) Das Fahrzeug absenken.
- (4) Den vorderen Abschlepphaken an seiner Halterung befestigen.
- (5) Das Batterie-Minuskabel (-) wieder am externen Batterieanschluss anschließen.

## HINTERE KENNZEICHENHALTERUNG

## Ausbau

- (1) Das Kennzeichen von der Kennzeichenhalterung abbauen.
- (2) Die Befestigungsschrauben der Kennzeichenhalterung lösen (Abb. 3).

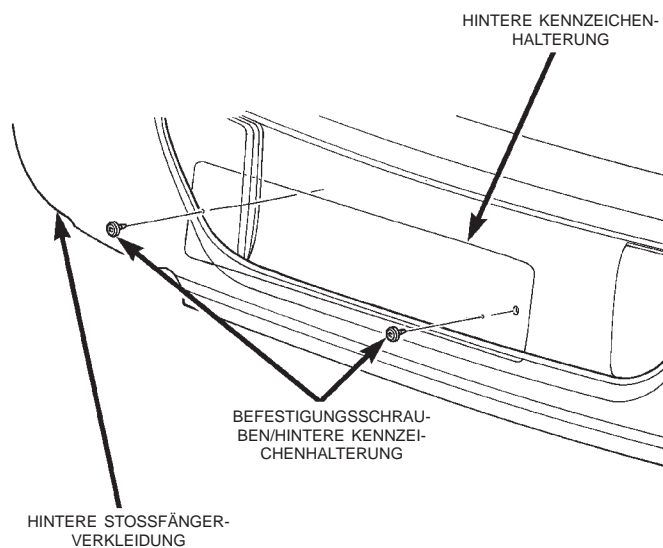

80b5749c

**Abb. 3 Hintere Kennzeichenhalterung**

- (3) Die Kennzeichenhalterung von der hinteren Stoßfängerverkleidung abbauen.

## Einbau

- (1) Die Kennzeichenhalterung an der hinteren Stoßfängerverkleidung ansetzen.
- (2) Die Befestigungsschrauben der Kennzeichenhalterung ansetzen und festziehen.
- (3) Das Kennzeichen an der Kennzeichenhalterung befestigen.

## AUS- UND EINBAU (Fortsetzung)


## HALTERUNG DES HINTEREN ABSCHLEPPHAKENS

## AUSBAU


(1) Das Fahrzeug anheben und sicher abstützen. Näheres hierzu siehe Kapitel 0, "Schmierung und Wartung".

(2) Die Befestigungsschrauben lösen, mit denen die Halterung des hinteren Abschlepphakens hinten am Längsträger befestigt ist (Abb. 4) (Abb. 5).

(3) Die Halterung des hinteren Abschlepphakens vom Fahrzeug abbauen.

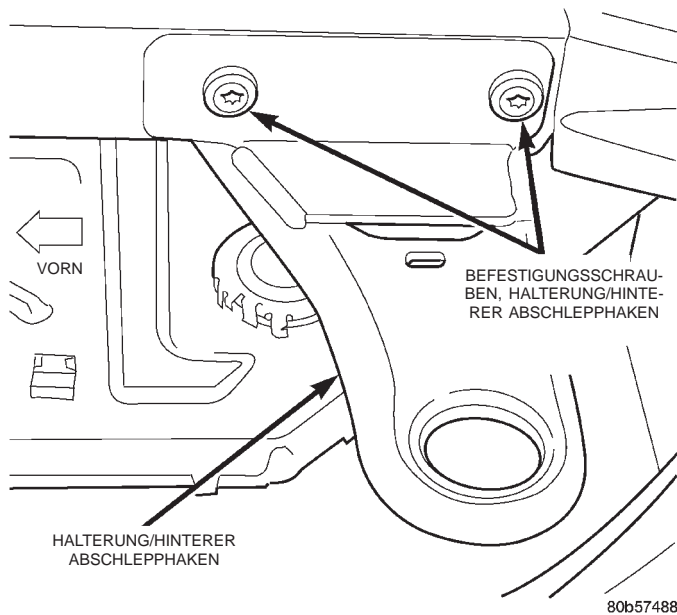

**Abb. 4 Halterung des hinteren Abschlepphakens**

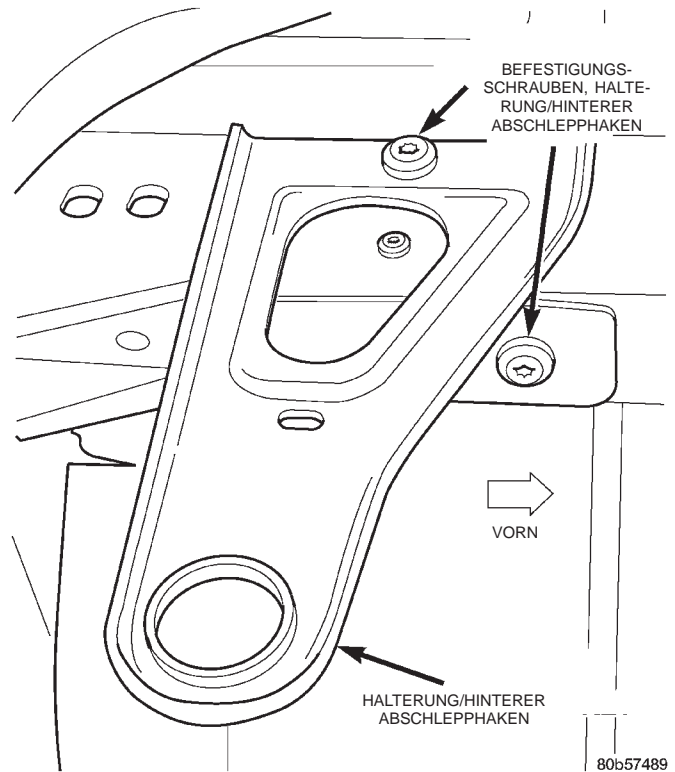

**Abb. 5 Halterung des hinteren Abschlepphakens**

## EINBAU

(1) Die Halterung des hinteren Abschlepphakens am Fahrzeug ansetzen.

(2) Die Befestigungsschrauben ansetzen und festziehen, mit denen die Halterung des hinteren Abschlepphakens hinten am Längsträger befestigt wird.

(3) Das Fahrzeug absenken.

